



KLETTERN



SIDESLIP




FUN



INTEGRATION

## PRODUKTBESCHREIB

Gerätemaße: 256 x 525 cm  
 Gesamthöhe: 325 cm  
 Maximale Fallhöhe: 232 cm  
 Podesthöhe: 120 cm  
 Sicherheitsareal: 666 x 953 cm  
 Altersempfehlung: 3-12 Jahre

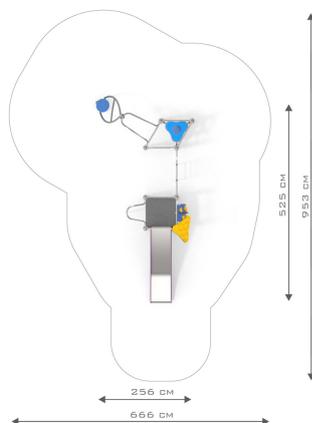

### BENÖTIGTER FALLSCHUTZ AUFGRUND DER FALLHÖHE

Die PN-EN 1176-1: 2009 ermöglicht die Abfederung des Sturzes durch folgende Oberflächen:

MATERIAL	BESCHREIBUNG	FALLHÖHE
Rindermulch	Rindermulch-Stücke, Stückgröße von 20 mm bis 80 mm	300
Holzspäne	Mechanisch gehacktes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Blätter, Größe von 5 mm bis 30 mm	300
Sand	Korngröße von 0,2 mm bis 2 mm	300
Kies	Korngröße von 2 mm bis 8 mm	300
Synthetische Materialien	Synthetische Materialien mit einem Anwendungszertifikat für eine Fallhöhe von $\geq 2000$ mm	

Die Oberfläche sollte durch Auffüllen des Füllstands von losen Materialien erhalten bleiben und Verunreinigungen regelmässig entfernt werden. Die größte Bedrohung sind Glasscherben.

Besondere Aufmerksamkeit sollte auch der Richtung der Edelstahlrutsche gewidmet werden. Aufgrund der möglichen Erwärmung des Objektträgers durch die Sonne, sollte das Produkt auf diese Weise positioniert werden, dass die Rutsche nicht nach Süden zeigt.

